


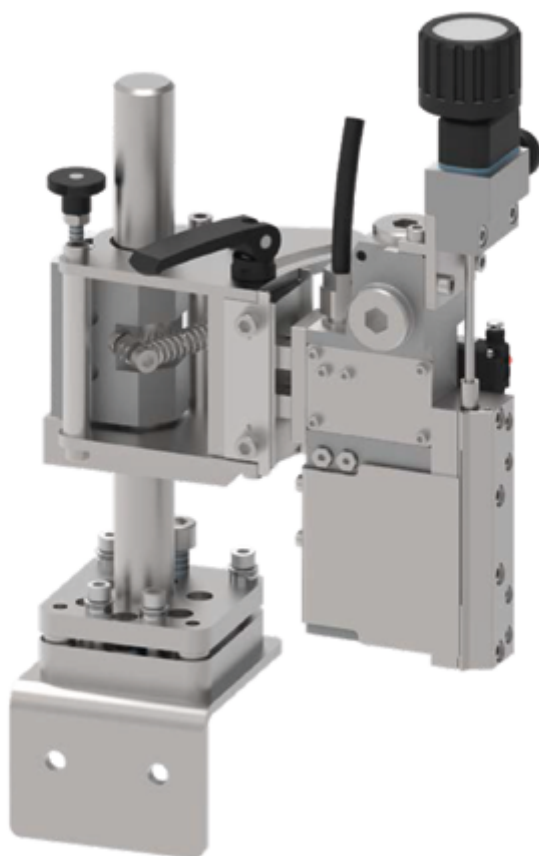

green
GLUING

EDGEPRO

Щелевая термоклеевая головка

Точность | Надежность | Гибкие настройки

НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРОМКООБЛИЦОВКИ

Щелевая головка EdgePro специально разработана для приклеивания кромки с использованием термоклеев EVA и полиолефинов, в том числе PUR. Это обеспечивает термо и водостойкое приклеивание кромки.

Качество и точность нанесения

Головка EdgePro быстро настраивается и отличается четкой отсечкой клея в начале и конце клеевой полосы. Это обеспечивается специальным датчиком, который сканирует заготовку. Оптимизированная геометрия сопла обеспечивает равномерное распределение клея по всей ширине нанесения.

Удобство использования и низкие эксплуатационные расходы

Клеевую головку можно легко установить как на новые системы, так и использовать в процессе модернизации уже работающего оборудования. Дополнительный монтажный кронштейн позволяет легко настроить положение сопла относительно поверхности

заготовки. Ширину нанесения клея соплом можно плавно регулировать под разные заготовки.

Расходы на техническое обслуживание сведены к минимуму благодаря встроенному клеевому фильтру, предотвращающему засорение сопла. Полное закрытие сопла во время длительных перерывов предотвращает отверждение реактивных термопластичных клеев в зазоре сопла.

Преимущества

- Точная отсечка в начале и в конце клеевой полосы
- Равномерное нанесение клея
- Быстрая регулировка по размерам заготовки
- Удобство и простота в обслуживании
- Высокое качество получаемой продукции



Ручная регулировка ширины с цифровым индикатором



Моторизированная регулировка ширины (опция)



Встроенный клеевой фильтр



Точная приклейка кромки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	EdgePro 65	EdgePro 105
Ширина нанесения	0-65 мм	0-105 мм
Диапазон температур	Макс. 200 °C	
Давление клея	Макс. 100 бар	
Клеи	Термопластичные и полиуретановые клеи	
Вязкость клея	от 10 000 до 100 000 мПа·с *	
Минимальное время нанесения	100 мс	
Минимальный зазор	100 мс	
Напряжение питания	от 200 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц	
Напряжение питания, электромагнитный клапан	24 В постоянного тока / 8 Вт	
Подключение воздуха, электромагнитный клапан	5 - 6 бар, без масла, очищенный в соответствии с требованиями, соответствует стандарту ISO 8573-1 класса 4	
Расход воздуха	Прибл. 8 мл/цикл (5 бар)	
Монтаж	4 x M5, монтажный кронштейн Robatech: левая и правая версия	
Уровень звукового давления	Прибл. 65-70 дБ(А)	
Степень защиты	IP42	

* При использовании клея с более высокой или более низкой вязкостью требуется проведение функционального испытания.

ООО «Робатех Рус» | Официальный представитель Robatech в России
Беспл. по России 8 (800) 700-45-56 | gt@robatech.ru | www.robatech.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 449 56 78

Москва
+7 (929) 560 62 75

Новосибирск
+7 (913) 200 10 95

Ростов-на-Дону
+7 (918) 443 99 97

КЛЕЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ROBATECH