



green  
GLUING

NEW

VISION

НОВОЕ В КЛЕЕВЫХ ПРОЦЕССАХ


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 | Vision S                                                           | Vision S Pro        | Vision M            | Vision M Pro        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Объем бака (КТ)*                | 5 дм³                                                              | 5 дм³               | 7,2 дм³             | 7,2 дм³             |
| Объем бака (ТЛ)*                | 5 дм³                                                              | 5 дм³               | 4,7 дм³             | 4,7 дм³             |
| Скорость плавления клея (КТ/ТЛ) | 5 / 8 кг/ч                                                         | 5 / 8 кг/ч          | 12/ 18 кг/ч         | 2/ 18 кг/ч          |
| Форма клея                      | Гранулы, блоки, термоплавкие клеи (EVA, PO, Coolmelts, APAO, PSA)  |                     |                     |                     |
| Рабочая температура             | От 20 до 185 °С / от 68 до 365 °F                                  |                     |                     |                     |
| Разогрев до 160 °С **           | Около 23 минут                                                     |                     | Около 21 минуты     | Около 25 минут      |
| Вязкость клея (КТ/ТЛ)           | От 100 до 20 000 мПа / от 100 до 5 000 мПа                         |                     |                     |                     |
| Шланги и соединительные головы  | От 1 до 3 устройств                                                | От 1 до 8 устройств | От 1 до 3 устройств | От 1 до 8 устройств |
| Заполнение                      | Ручное или автоматическое (RobaFeed)                               |                     |                     |                     |
| Поршневой насос                 | KPV 5 или KPV 12                                                   | KPV 5, 12 или 16    | KPV 5, 12 или 16    | KPV 5, 12 или 16    |
| Напряжение питания              | От 200 до 400 В, 1-3 LNPE                                          |                     |                     |                     |
| Мощность                        | 2,8 кВт                                                            | 2,8 кВт             | 4,5 кВт             | 4,5 кВт             |
| Давление воздуха                | 5-6 бар, сухой, обезжиренный воздух в соотв. ISO 8573-1 класс 4    |                     |                     |                     |
| Система управления              | RCS– Система управления Robatech                                   |                     |                     |                     |
| Устройство управления           | Smart Terminal, дополнительный сенсорный дисплей, удаленный доступ |                     |                     |                     |
| Контроллер нанесения            | AS-IK 10 или AS-IK 40                                              |                     |                     |                     |
| Вес***                          | 40 кг                                                              | 45 кг               | 53 кг               | 53 кг               |
| Стандарты безопасности          | CE                                                                 |                     |                     |                     |

\* Устройство с классическим баком (КТ) или «без бака» (ТЛ).

\*\* В зависимости от объема бака, вязкости клея и температуры при 230 В AC

\*\*\* В зависимости от комплектации оборудования

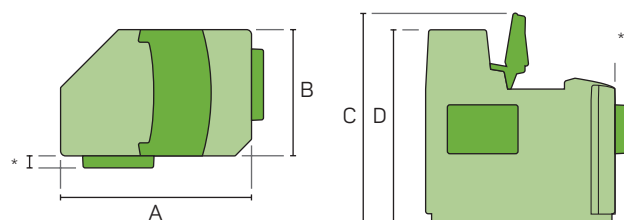

| Размеры (мм)    | A         | B         | C   | D   |
|-----------------|-----------|-----------|-----|-----|
| Vision S        | 515 + 32* | 340 + 32* | 592 | 530 |
| Vision S Pro    | 629 + 32* | 340 + 32* | 641 | 594 |
| Vision M, M Pro | 749 + 32* | 340 + 40* | 768 | 594 |

\* Сенсорный дисплей

ООО «Робатех Рус» | Официальный представитель Robatech в России  
Беспл. по России 8 (804) 333 45 68 | [gt@robatech.ru](mailto:gt@robatech.ru) | [www.robatech.ru](http://www.robatech.ru)

Санкт-Петербург  
+7 (812) 449 56 78

Москва  
+7 (929) 560 62 75

Новосибирск  
+7 (913) 200 10 95

Ростов-на-Дону  
+7 (918) 443 99 97

КЛЕЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ROBATECH